

CONFIGURAZIONE

configurazione standard e a richiesta

SPIRALI

In acciaio; modelli disponibili su pagina [Layout](#)

ILLUMINAZIONE

LED

FRIGORIGERO

Frigo compatto ad estrazione rapida.
Gas ecologico refrigerante R290.
Temperatura interna a 8°C con temperatura esterna 32°C.
Versione a 3°C.
Optional Frigo Silent
Stand-by programmabile

DISPLAY

Display grafico 10.1" RIS. 1024x600 con touch capacitivo
Programmabile in più lingue e con possibilità di spot
Stand-by programmabile

VETRINA


Eccellente visibilità prodotti

TECNOLOGIA

Telemetria.
Connettività ETHERNET (RJ45), WiFi
Router Modem 4G LTE applicabile.
EVA-DTS, GPE DATA (software aggiornabile tramite PC)
Aggiornamenti release software tramite USB PenDRIVE

SISTEMI DI PAGAMENTO

Executive – MDB.
Predisposto per sistemi di pagamento di ultima generazione (carta di credito, Paypal,...)

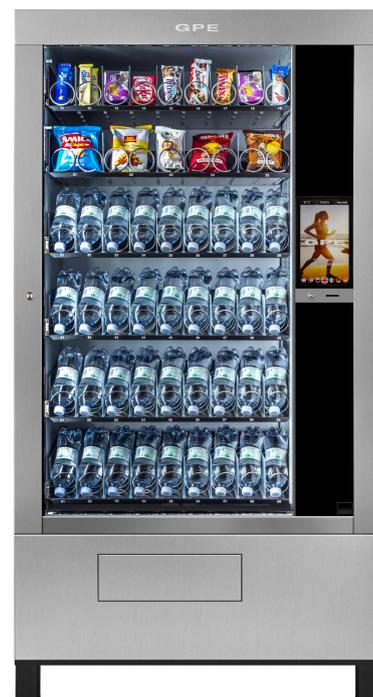

DIMENSIONI

ALTEZZA	183 cm
LARGHEZZA	94,5 cm
PROFONDITÀ	82,5 cm
PESO	240 kg

POTENZA ASSORBITA E ALIMENTAZIONE

230V +/- 10%
Anche in versione a 110V

vers. standard
consumo medio annuo: 1530 KWh
Vers. 3°
consumo medio annuo: 2540 KWh
vers. COMFORT
consumo medio annuo: 1654 KWh
Vers. HP
consumo medio annuo: 3050 KWh